


SYSTEM 01 LED

570-10011455

SYSTEM 01 F STEHLEUCHTE aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung
Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20



SKIZZE

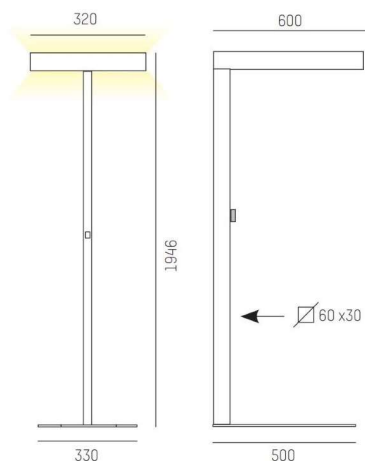

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	115
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	14050
Strom Sek.[mA]	400
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium


Länge [mm]	600
Breite [mm]	330
Höhe [mm]	1946
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	13,86

Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9008905610271
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	12

Energieeffizienzklasse	G
------------------------	---



LICHTVERTEILUNGSKURVE

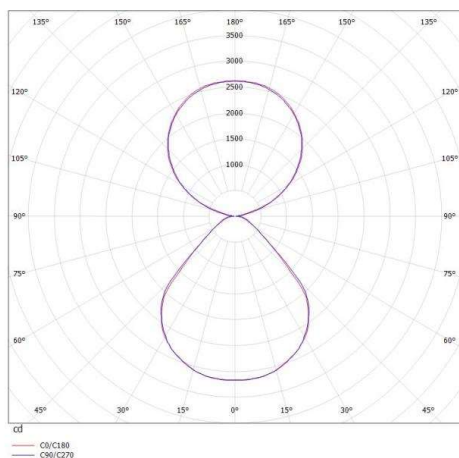

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.